



Drehausleger



Gewichtspack unten



Kurbelheissvorrichtung

PRESTIGE RETURN A


Fahnenmast mit selbstrückstellendem Drehausleger

- ▶ Mast ist in Aufbau und Ausstattung identisch mit Prestige A
- ▶ **RETURN:** Zurückdrehen des Mastes in voreingestellte Position bei Windstille
- ▶ Rückstellfeder aus Edelstahl, dreht Ausleger in voreingestellte Position zurück
- ▶ Gewichtspack verhindert Hochwehen der Fahne

Technische Daten:

- Material: Aluminium, EN AW 6005 A
- Mast-ø :
bei H.ü.Fl.: 5, 6, 7 m 75 mm
bei H.ü.Fl.: 8 m 75 mm o. 100 mm
bei H.ü.Fl.: 9 + 10 m 100 mm
- Gewicht pro lfd. Meter:
5, 6, 7 m: ~ 2,5 kg
8 m: ~ 2,5 kg o. ~ 3,5 kg
9 m: ~ 3,5 kg
10 m: ~ 4,5 kg
- Standardoberfläche: Aluminium silberf. eloxiert, E6 Ev1
- Drehauslegerart: Ösen- oder Kederkonfektion
Drehausleger-ø: 40 mm
Drehauslegerlänge: 1500 mm
- Standard-Mastkopf: rund, anthrazit
optional: spitz, blau

Fahnenkonfektionierung:

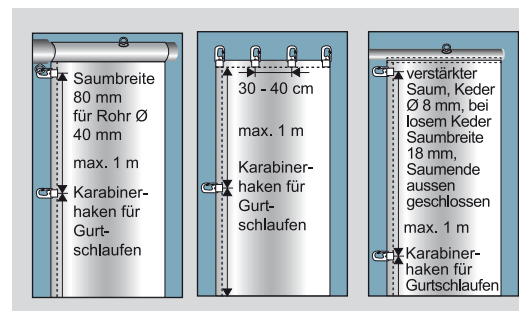

Mögliche Bodenhalterungen

(Exzenter Mastjustierung)	(Kipphalterung)	(Kipphalterung innen)	(Universalhalterung)	(Schraubfundament M)	(Schraubfundament Kipphalterung)
bis 5-8 m Höhe über Flur					
M 75	KA 75	KI 75	U 150	EM 75	EK 75
für 8-10 m Höhe über Flur					
M 100	KA 100	KI/KIK 100	U 150	EM 100	EK 100